

# RAVAS-1100

**MOBILVEKT FRA  
MARKEDSLEDEREN INNEN MOBIL  
VEIING**

**TIDSBESPARENDE OG PLOSSBESPARENDE  
VERKTØY SOM ØKER EFFEKTIVITETEN OG  
FORENKLER LOGISTIKKEN**

**KONTROLL VED VAREMOTTAK,  
BEREGNING AV FORSENDELSESVEKT,  
FORHINDRING AV OVERLAST**

**BRUKERVENNLIG INDIKATOR MED ENKLE  
FUNKSJONER**

**HØY NØYAKTIGHET: 0.1% AV VEIEKAPASITET**

**LAVT STRØMFORBRUK; AUTOMATISK POWER  
OFF**

**4 STANDARD AA BATTERIER, HOLDER ET ÅR  
VED FEM GANGER DAGLIG BRUK**



## FUNKSJONER

- ◆ Automatisk og manuell nullkorleksjon
- ◆ Brutto/netto veiing
- ◆ Summering med nummerert rekkefølge
- ◆ Feilmeldinger over display
- ◆ Automatisk power-off etter 3 minutter uten bruk
- ◆ Displayet gir beskjed ved lav batterispenning




Tydlig og brukervennlig indikator:  
tarering, brutto/netto veiing, summering  
med sekvensnummer

**RAVAS**


## DIMMENSJONER

A	Gaffellengde	:	1150 mm
B	Gaffelhøyde	:	180 mm
C	Minimum gaffelhøyde	:	85 mm
D	Maksimum gaffelhøyde	:	200 mm
E	Bredde over gafler	:	555 mm
F	Høyde ved topp indikator	:	565 mm

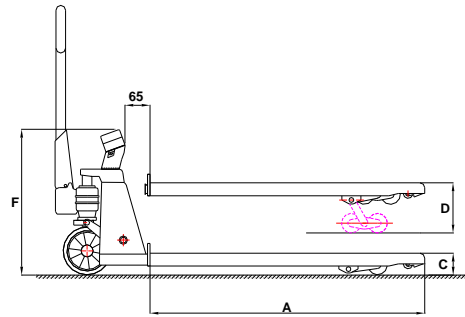

## SPESIFIKASJONER

Nøyaktighet	:	0.1% av kapasitet
Oppløsning	:	Trinn per 1,0 kg
Veiekapasitet	:	2000 kg
Display	:	LCD, tegnhøyde 18 mm
Betjeningspanel	:	3 funksjonstaster, av / på tast
Beskyttelsesklasse	:	veiceller og kabling IP67, indikator IP65
Styrehjul	:	polyurethan
Lastehjul	:	polyurethan, tandem
Farge	:	rød (RAL 3000), epoxy lakkert
Egenvekt	:	122 kg
Batteri	:	4 x 1.5V AA-batterier
Batteri levetid	:	1 år med fem ganger daglig bruk

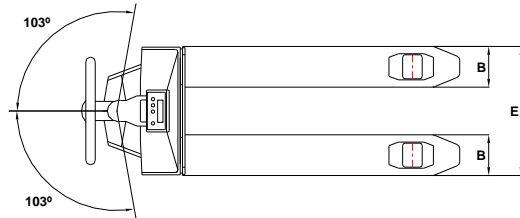

## OPSJON

Rustfri versjon

# RAVAS

**RAVAS Europe B.V.**

P.O. Box 2023

NL-5300 CA Zaltbommel

The Netherlands

+31 – (0) 418 - 51 52 20

\* +31 – (0) 418 - 51 53 20

[info@ravas.com](mailto:info@ravas.com)

[www.ravas.com](http://www.ravas.com)

Rev. 08.01.08